



Produktdatenblatt

- **Profiltyp:**

235

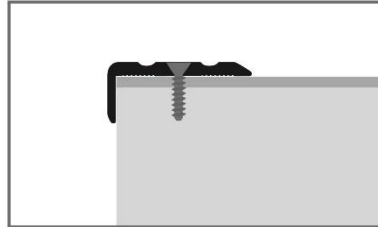

- **Bezeichnung:**

Winkelprofil aus Aluminium eloxiert oder poliert, einseitig Versenkt gebohrt, mit Zierrillen

- **Anwendung:**

Winkelprofil einsetzbar als Kantenschutz
Bei gedrehter Montage biegsam



- **Länge des Profils:**

5,0 m
3,0 m
2,7 m
2,5 m
1,0 m
0,9 m

Lochabstand:

16,6 cm

Lochabstand:

16,6 cm

Lochabstand:

15,0 cm

Lochabstand:

16,6 cm

Lochabstand:

16,6 cm

Lochabstand:

15,0 cm

- **Profilbreite:**

24,5 mm

- **Profilhöhe**

20,0 mm

- **Profilstärke:**

2,0 mm

- **Legierung des Profils:**

Aluminium: EN AW-6060

- **Aluminium-Farbtone:**

Alu eloxiert platinum fein geschliffen
(nur in 1,0 und 3,0 m Länge)
Alu poliert
Alu eloxiert silber
Alu eloxiert silber fein geschliffen
(nur in 1,0 und 3,0 m Länge)
Alu eloxiert gold
Alu eloxiert sand
Alu eloxiert bronze
Alu eloxiert edelstahloptik

F1G

F3

F4

F4G

F5

F9

F6

F2

Produktdatenblatt

Brandschutzklasse: A1 = nicht brennbar

Die genannten Werte sind typische oder Durchschnittswerte, gelten aber nicht als zugesicherte Eigenschaften. Dieses Produkt unterliegt nicht der Bauprodukteverordnung.



Montage/Verlegung

Verschraubung mit Torx-Schrauben Ø 3,0 mm. Der Untergrund muss planeben, hart, trocken und tragfähig sein.

Produktdatenblatt

- **Profiltyp:**

235 SK

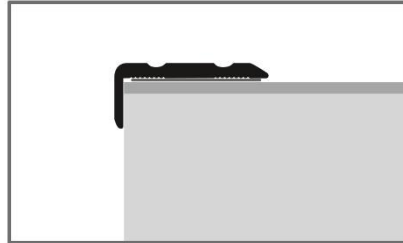


- **Bezeichnung:**

Winkelprofil aus Aluminium eloxiert, pulverbeschichtet oder poliert, selbstklebend, mit Zierrillen

- **Anwendung:**

Winkelprofil einsetzbar als Kantenschutz
Bei gedrehter Montage biegsam



- **Länge des Profils:**

5,0 m
3,0 m
2,7 m
2,5 m (nicht in pulverbeschichtet lieferbar)
1,0 m
0,9 m (nicht in pulverbeschichtet lieferbar)

- **Profilbreite:**

24,5 mm

- **Profilhöhe**

20,0 mm

- **Profilstärke:**

2,0 mm

- **Legierung des Profils:**

Aluminium: EN AW-6060

- **Aluminium-Farbtone:**

Alu eloxiert platinum fein geschliffen (nur in 1,0 und 3,0 m Länge)	F1G
Alu poliert	F3
Alu eloxiert silber	F4
Alu eloxiert silber fein geschliffen (nur in 1,0 und 3,0 m Länge)	F4G
Alu eloxiert gold	F5
Alu eloxiert sand	F9
Alu eloxiert bronze	F6
Alu eloxiert edelstahloptik	F2

Produktdatenblatt

- **Aluminium-Farbtone:**
 - Alu pulverbeschichtet schwarz F16
(nur in 1,0 und 3,0 m Länge)
 - Alu pulverbeschichtet weiß F15
(nicht in 0,9 und 2,05 m Länge)

Brandschutzklasse: A1 = nicht brennbar

Die genannten Werte sind typische oder Durchschnittswerte, gelten aber nicht als zugesicherte Eigenschaften. Dieses Produkt unterliegt nicht der Bauprodukteverordnung



Montage/Verlegung

Der Untergrund muss staub- sowie fettfrei, planeben, hart, trocken und tragfähig sein.

Produktdatenblatt

- **Profiltyp:**

235 H/SK

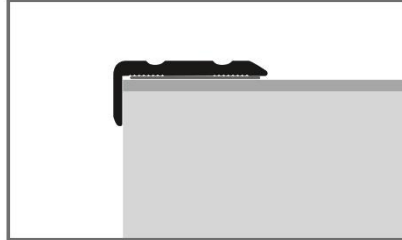

- **Bezeichnung:**

Winkelprofil aus Aluminium mit Zierrillen, ummantelt mit Holzdekorfolie, selbstklebend

- **Anwendung:**

Winkelprofil einsetzbar als Kantenschutz
Bei gedrehter Montage biegsam



- **Länge des Profils:**

2,7 m
1,0 m
0,9 m

-

- **Profilbreite:**

24,5 mm

- **Profilhöhe**

20,0 mm

- **Profilstärke:**

2,0 mm

- **Legierung des Profils:**

Aluminium: EN AW-6060

- **Holzdekor-Farbton:**

Buche dunkel	H20
Buche hell	H22
Eiche hell	H30
Eiche dunkel	H31
Eiche weiß gekalkt	H33
Ahorn	H40
Eiche grau	H61
Eiche beige-grau	H62
Tigua	H63
Eiche creme	H64
Merbau	H80
Nussbaum	H81
Wenge	H95

Produktdatenblatt

Die genannten Werte sind typische oder Durchschnittswerte, gelten aber nicht als zugesicherte Eigenschaften. Dieses Produkt unterliegt nicht der Bauprodukteverordnung.

Montage/Verlegung

Der Untergrund muss staub- sowie fettfrei, planeben, hart, trocken und tragfähig sein.