



## Produktdatenblatt

- **Profiltyp:**

**236**

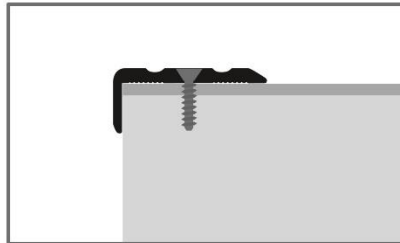

- **Bezeichnung:**

Winkelprofil aus Aluminium eloxiert oder poliert, einseitig versenkt gebohrt, mit Zierrillen

- **Anwendung:**

Winkelprofil einsetzbar als Kantenschutz  
Bei gedrehter Montage biegsam



- **Länge des Profils:**

5,0 m  
3,0 m  
2,7 m  
2,5 m  
1,0 m  
0,9 m

**Lochabstand:**

16,6 cm  
16,6 cm  
15,0 cm  
16,6 cm  
16,6 cm  
15,0 cm

- **Profilbreite:**

24,5 mm

- **Profilhöhe**

10,0 mm

- **Profilstärke:**

2,0 mm

- **Legierung des Profils:**

Aluminium: EN AW-6060

- **Aluminium-Farbtone:**

Alu poliert	F3
Alu platinumium fein geschliffen (nur in 3,0 m und 1,0 m Länge)	F1G
Alu eloxiert silber	F4
Alu silber fein geschliffen (nur in 3,0 m und 1,0 m Länge)	F4G
Alu eloxiert gold	F5
Alu eloxiert sand	F9
Alu eloxiert bronze	F6
Alu eloxiert edelstahloptik	F2

# Produktdatenblatt

---

**Brandschutzklasse:** A1 = nicht brennbar

Die genannten Werte sind typische oder Durchschnittswerte, gelten aber nicht als zugesicherte Eigenschaften. Dieses Produkt unterliegt nicht der Bauprodukteverordnung.



## **Montage/Verlegung**

Verschraubung mit Torx-Schrauben Ø 3,0 mm. Der Untergrund muss planeben, hart, trocken und tragfähig sein.

# Produktdatenblatt

Profiltyp:

**236 SK**

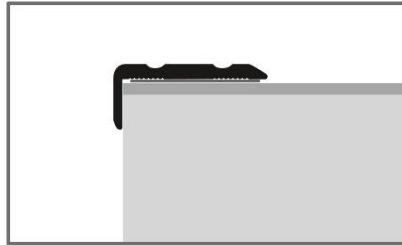

- **Bezeichnung:** Winkelprofil aus Aluminium eloxiert, pulverbeschichtet oder poliert, selbstklebend, mit Zierrillen
- **Anwendung:** Winkelprofil einsetzbar als Kantenschutz  
Bei gedrehter Montage biegsam



- **Länge des Profils:** 5,0 m  
3,0 m  
2,7 m  
2,5 m  
1,0 m  
0,9 m
- **Profilbreite:** 24,5 mm
- **Profilhöhe:** 10,0 mm
- **Profilstärke:** 2,0 mm
- **Legierung des Profils:** Aluminium: EN AW-6060

<b>Aluminium-Farbtone:</b>	Alu poliert	F3
	Alu eloxiert platinum fein geschliffen (nur in 3,0 m und 1,0 m Länge)	F1G
	Alu eloxiert silber	F4
	Alu eloxiert silber fein geschliffen (nur in 3,0 m und 1,0 m Länge)	F4G
	Alu eloxiert gold	F5
	Alu eloxiert sand	F9
	Alu eloxiert bronze	F6

# Produktdatenblatt

---

Alu eloxiert edelstahloptik	F2
Alu pulverbeschichtet schwarz (nicht in 5,0 m und 2,5 m Länge)	F16
Alu pulverbeschichtet weiß (nicht in 3,0 m und 2,5 m Länge)	F15

**Brandschutzklasse:** A1 = nicht brennbar

Die genannten Werte sind typische oder Durchschnittswerte, gelten aber nicht als zugesicherte Eigenschaften. Dieses Produkt unterliegt nicht der Bauprodukteverordnung.



## **Montage/Verlegung**

Der Untergrund muss staub- sowie fettfrei, planeben, hart, trocken und tragfähig sein.

# Produktdatenblatt

- **Profiltyp:**

**236 H/SK**

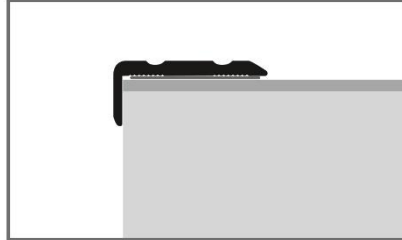

- **Bezeichnung:**

Winkelprofil aus Aluminium mit Zierrillen, ummantelt mit Holzdekorfolie, selbstklebend

- **Anwendung:**

Winkelprofil einsetzbar als Kantenschutz  
Bei gedrehter Montage biegsam

- **Länge des Profils:**

2,7 m  
1,0 m  
0,9 m



- **Profilbreite:**

24,5 mm

- **Profilhöhe**

10,0 mm

- **Profilstärke:**

2,0 mm

- **Legierung des Profils:**

Aluminium: EN AW-6060

- **Holzdekor-Farbton:**

Buche dunkel	H20
Buche hell	H22
Eiche hell	H30
Eiche dunkel	H31
Eiche weiß gekalkt	H33
Ahorn	H40
Eiche grau	H61
Eiche beige-grau	H62
Tigua	H63
Eiche creme	H64
Merbau	H80
Nussbaum	H81
Wenge	H95



# **Produktdatenblatt**

---

Die genannten Werte sind typische oder Durchschnittswerte, gelten aber nicht als zugesicherte Eigenschaften. Dieses Produkt unterliegt nicht der Bauprodukteverordnung.

## **Montage/Verlegung**

Der Untergrund muss staub- sowie fettfrei, planeben, hart, trocken und tragfähig sein.